

## Las T-stuk (kort) figuur 12710 DIN Met getrokken korte middenpoort



**Materiaal**  
316L (1.4404)


**Afwerking**  
Gebestst of gepolijst naar  $< 0,8\text{M}\mu$

**Geschikt voor**  
RVS buis volgens DIN 11850 Reihe 2 / NEN-EN 10357 serie A.

**Afmetingen**  
Zie tabel

### Opties

- T-stuk met gelijke poorten voor buis DIN 11850 Reihe 2 / NEN-EN10357 geldt (fig.12514)
- T-stuk met gelijke poorten voor Engelse buis (fig.12516)
- Las T-stuk met gereduceerde middenpoort voor DIN 11850 Reihe 2 / NEN-EN 10357 serie A geldt (fig.12712)
- Op aanvraag kan ERIKS tevens samengestelde T-stukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens

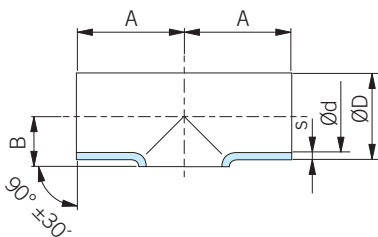

Tabel 1: RVS 316L / gepolijst

	A	B	ø <sub>s</sub>	ø <sub>D</sub>	ø <sub>d</sub>	Max.druk	Gewicht	Artikelnummer
DN	mm	mm	mm	mm	mm	bar		
10 *								
15 *								
20 *								
25	50,0	16,0	1,5	29,0	26,0	25,0	0,09	12682186
32	55,0	19,5	1,5	35,0	32,0	25,0	0,12	12682187
40	60,0	23,0	1,5	41,0	38,0	25,0	0,16	12682188
50	70,0	30,0	1,5	53,0	50,0	25,0	0,23	12682189
65	80,0	40,0	2,0	70,0	66,0	16,0	0,5	12682190
80	90,0	47,5	2,0	85,0	81,0	16,0	0,67	12682191
100	100,0	58,0	2,0	104,0	100,0	12,5	0,87	12682192
125	187,5	74,0	2,0	129,0	125,0	10	1,5	12682193
150	225,0	90,0	2,0	154,0	150,0	10	1,97	12682194

\* op aanvraag

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E [slangen@eriks.nl](mailto:slangen@eriks.nl)