

Blindferrule Tri Clamp fig. 12766



Materiaal
RVS 316L (1.4404)

Afwerking
< 0,8M μ

Geschikt voor
Tri Clamp koppeling volgens DIN 32676


Afmetingen
Zie tabel

Opties
Leverbaar voor diverse aansluitingen, waarbij de buitendiameter van de ferrule leidend is

Tabel 1:

			H	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	Max. pressure	Weight	Artikel-nummer
DIN 32676								
SerieA DIN	SerieB ISO	ASME BPE BS						
DN	DN	Inch	mm	mm	mm	bar	kg	
	10	-	6 *	20,0	25,0	25,0	0,015	12682452
10/15/20	-	-	6,3 *	27,5	34,0	25,0	0,038	12682453
25/3/240	15/20/25	1 1/2"	6,3 *	43,5	50,5	25,0	0,080	12682454
50	32/40	2"	6,3 *	56,5	64,0	25,0	0,136	12682455
-	50	2 1/2"	6,3 *	70,5	77,5	16,0	0,240	12682456
65	65	3"	6,3 *	83,5	91,0	16,0	0,285	12682457
80	80	-	6,3 *	97,0	106,0	10,0	0,390	12682458
100	-	4"	7,9 *	110,0	119,0	10,0	0,600	12682459
-	100	-	7,9 *	122,0	130,0	10,0	0,720	12682460
125	125	-	7,9 *	146,0	155,0	10,0	1,156	12682461
		6"	7,9 *	156,4	166,8	10,0	1,750	12682462
150	150	-	11,1 *	174,0	183,0	10,0	2,130	12682463
		8"	11,1 *	207,2	217,7	10,0	3,000	12682464
200	-	-	11,1 *	225,0	233,5	10,0	3,580	12682465

* not according DIN 32676

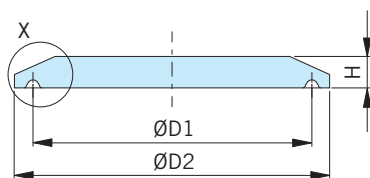

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl