

T-stuk fig. 12516 roestvrij staal 316L BS Met drie gelijke poorten



Materiaal

RVS 316L (1.4404).

Afwerking

Gepolijst naar $< 0,8\mu$

Geschikt voor

Buis volgens Imperial 3A / ASME BPE

Afmetingen

Zie tabel


Opties

- RVS 304 (1.4301)
- Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig.nr. 12514)
- Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde T-stukken leveren met diverse aansluitingen/afsluiters naar wens.

Tabel 1: RVS 316L / gepolijst

A		ϕs	ϕD	ϕd	Max. pressure	Weight	Artikelnr
Tolerance							
Inch	mm	mm	mm	mm	bar	kg	
1"	43,5	1,65*	25,4	22,2*	25,0	0,06	12682195
1½"	63,5	1,65*	38,1	34,9*	25,0	0,15	12682196
2"	88,5	1,65*	50,8	47,6*	25,0	0,22	12682197
2½"	113,5	1,65*	63,5	60,3*	16,0	0,33	
3"	133,5	1,65*	76,2	73,0*	16,0	0,43	12682198
4"	173,5*	2,10*	101,6	97,4*	16,0	0,98	12682199

* According ASME BPE
Overige artikelnummers op aanvraag

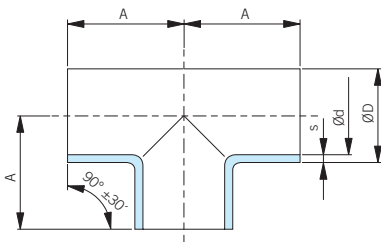

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl