

## Punststuk las figuur 12506



**Materiaal**  
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

**Afwerking**  
< 0,8M $\mu$


**Geschikt voor**  
Koppeling volgens DIN 11851

**Aansluitingen**  
Imperial 3A, ASME BPE

**Afmetingen**  
Zie tabel

**Opties:**

- Tevens leverbaar voor buis DIN 11850 Reihe 2 / NEN-EN 10357 serie:A (fig.12436)
- Tevens leverbaar voor buis ISO 1127 (fig. 12594)

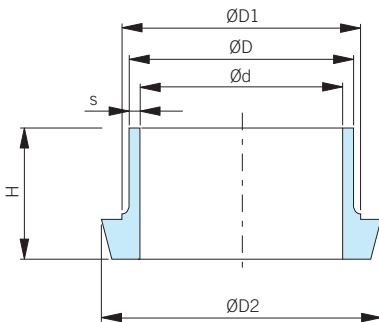

Tabel 1: RVS 304

	H	Øs	ØD	Ød	ØD1	Max. druk	Gewicht	
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	Artikelnr.
1"	22,0	1,65	25,4	22,1	35,0	40,0	0,10	12682232
1½"	26,0	1,65	38,1	34,8	48,0	40,0	0,14	12682233
2"	28,0	1,65	50,8	47,5	61,0	25,0	0,19	12682234
2½"	32,0	1,65	63,5	60,2	79,0	25,0	0,33	12682235
3"	32,0	1,65	76,2	72,9	86,0	25,0	0,35	12682236
4"	44,0	2,00	101,6	97,6	114,0	25,0	0,61	12682237

Tabel 2: RVS 316L

	H	Øs	ØD	Ød	ØD1	Max. druk	Gewicht	
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	Artikelnr.
1"	22,0	1,65	25,4	22,1	35,0	40,0	0,10	12682226
1½"	26,0	1,65	38,1	34,8	48,0	40,0	0,14	12682227
2"	28,0	1,65	50,8	47,5	61,0	25,0	0,19	12682228
2½"	32,0	1,65	63,5	60,2	79,0	25,0	0,33	12682229
3"	32,0	1,65	76,2	72,9	86,0	25,0	0,35	12682230
4"	44,0	2,00	101,6	97,6	114,0	25,0	0,61	12682231

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E [slangen@eriks.nl](mailto:slangen@eriks.nl)