

▼ ZUTP-1500E



- Het tweetrapspomptwerp zorgt voor een hoge olieopbrengst bij lage druk voor snel vullen van het systeem en een gecontroleerde opbrengst bij hoge druk voor een veilige en nauwkeurige werking
- Het efficiënte Z-klasse pomptwerp kent minder warmteontwikkeling en minder stroomverbruik. Dit is vooral handig bij gebruik op afgelegen locaties
- De motor wordt met een afstandsbediening met een snoer van 6 m bediend
- Onder een hoek geplaatste drukmanometer van 153 mm met een polycarbonaat afdekking en metalen behuizing voor een betere zichtbaarheid en bescherming
- Veiligheidsklep beperkt de uitvoerdruk
- Compact, lichtgewicht en robuust aluminium frame dat niet alleen duurzamer is maar ook zorgt voor meer gebruiksgemak.



◀ De ZUTP-1500 pomp is robuust, licht van gewicht en compact en geschikt voor beperkte ruimtes. De pomp kan probleemloos worden ingezet op afgelegen locaties, waarbij bouten tot tweemaal sneller worden aangehaald dan concurrerende pompen.

Betrouwbaar, krachtig en nauwkeurig



Toepassingen

De Enerpac elektrische pomp uit de ZUTP-serie is ideaal voor gebruik met hydraulisch spangereedschap voor bouten en moeren. Zie voor boutverbindingsgereedschap onze catalogus en website.



Ultra-hoge druk

Deze pomp werkt bij zeer hoge druk. Gebruik alleen de opgegeven fittingen en slangen die speciaal voor deze druk zijn ontworpen.

Pagina: 219



Software voor gecontroleerde boutverbindingen (Bolting Integrity Software)

Ga naar www.enerpac.com voor gratis online boutverbindingsoftware en voor informatie over gereedschapskeuze, berekening van boutbelasting en drukinstellingen voor gereedschappen. Hier vindt u ook een gecombineerd rapport met toepassingsgegevens en verbindinggegevens.

ZUTP serie





Reservoirinhoud:
4,0 liter

Olieopbrengst bij maximale werkdruk:
0,13 l/min


Motorvermogen:
1,25 kW

Maximale werkdruk:
1500 bar

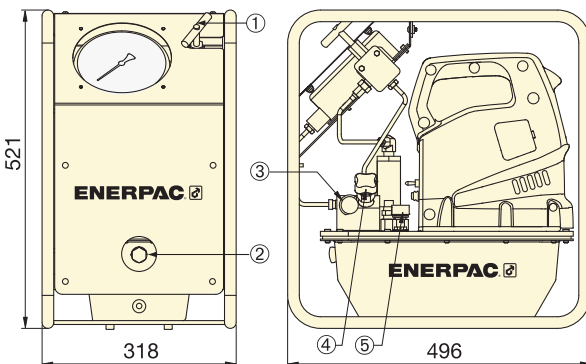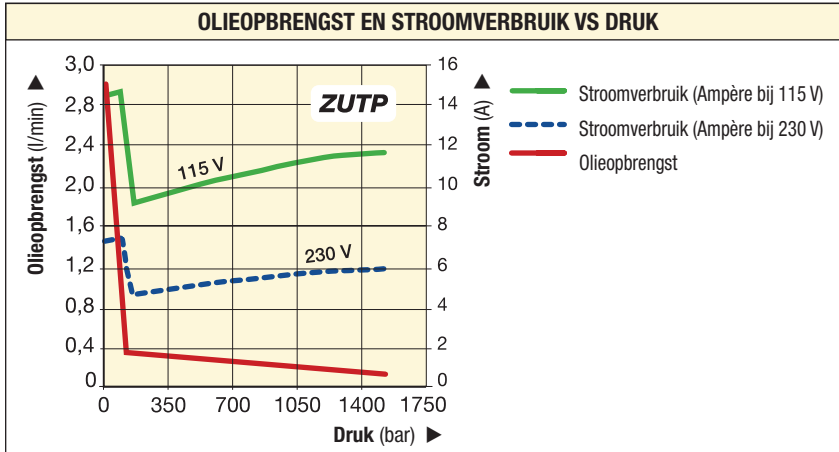

- ① Ontlastingsklep
- ② Afleesglas
- ③ Oliepoort 1/4" BSPM en BR-150 inwendige koppeling
- ④ Regelbare drukkbegrenzingsklep
- ⑤ Ontluchter

1500 bar HOGEDRUKPOMP





Pomp type	Bruikbare olie-inhoud (liter)	Model-nummer ¹⁾	Druk-bereik (bar)	Olie-opbrengst bij 0 bar (l/min)	Olie-opbrengst bij 1500 bar (l/min)	Motor elektrische specificaties	Motor-vermogen (kW)	Geluids-niveau (dBA)	 (kg)
Tweetraps	4,0	ZUTP-1500 B	1500	2,90	0,13	115 VAC, 1 fase	1,25	89	29,5
	4,0	ZUTP-1500 E ²⁾	1500	2,90	0,13	230 VAC, 1 fase ²⁾	1,25	89	29,5
	4,0	ZUTP-1500 I ³⁾	1500	2,90	0,13	230 VAC, 1 fase ³⁾	1,25	89	29,5

¹⁾ Alle modellen voldoen aan de CE-veiligheidseisen en alle TÜV-eisen.

²⁾ Europese stekker die voldoet aan de EMC-richtlijn.




³⁾ Met NEMA 6-15-stekker.

1500 bar SLANGEN

Model-Nummer		Slang-uiteinde 1	Slang-uiteinde 2	Lengte (m)
HT-1503		1/4" BSPM 120° conus	1/4" BSPM 120° conus	1,0
HT-1510		1/4" BSPM 120° conus	1/4" BSPM 120° conus	3,0
HT-1503HR*		BH-150	BR-150	1,0
HT-1510HR*		BH-150	BR-150	3,0

* Met stofkappen

1500 bar KOPPELINGEN

Beschrijving		Complete Set	Binnen-helft	Buiten-helft
Snelkoppeling*		B-150	BR-150	BH-150
Snelkoppeling en adapterset*		BW-150AW	-	-
Snelkoppeling voor afpluggen*		B-150B	-	-

* Met stofkappen