

Fixx Lok Type 14 • enkelzijdig afsluitende ventielkoppeling, NW 5,5

Omschrijving

Robuste messing koppeling kan met één hand gekoppeld en ontkoppeld worden. De staal verzinkte steker maakt deze set compleet.

Materiaal

- Aansluitstuk: Brass
- Huis: Brass
- Ontgrendelingshuls: Brass
- Ventiel: Brass
- Veren, borgring: Roestvast staal
- Kogels: Roestvast staal
- Afdichting: NBR
- Steker: Staal verzinkt

Temperatuurbereik


-20°C to +100°C

Toelaatbare druk



0 - 35 bar bij 20°C

Standaard uitvoering

E X N

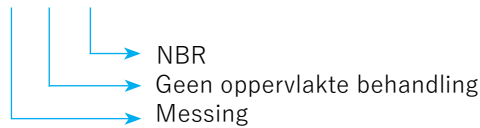

Doorstromingsdiagram



Type 14

ERIKS art. no.	Koppeling (afsluitend)	Aansluiting	Bestelreferentie	SW	L	D	L1
14382817		R 1/4"	CVS14-BTM13-EXN	22	46,5	24,8	9
14382823		R 3/8"	CVS14-BTM17-EXN	22	46,5	24,8	9
14382845		R 1/2"	CVS14-BTM21-EXN	22	51,5	24,8	12
14378348		G 1/4"	CVS14-BF13-EXN	22	44,5	24,8	9
14378391		G 3/8"	CVS14-BF17-EXN	22	44,5	24,8	9
14378392		G 1/2"	CVS14-BF21-EXN	22	47,5	24,8	12
14382848		6 mm	CVS14-SL6-EXN	22	59	24,8	25
14378402		8 mm	CVS14-SL8-EXN	22	59	24,8	25
14382849		9 mm	CVS14-SL9-EXN	22	59	24,8	25
14378403		10 mm	CVS14-SL10-EXN	22	59	24,8	25
14382850		13 mm	CVS14-SL13-EXN	22	59	24,8	25

Koppeling mogelijk in Messing-vernikkeld (ENN), op aanvraag.