

Puntstuk inschroef figuur 12437 BSPP buitendraad (parallel).



Materiaal
RVS 304 (1.4301)

Afwerking
< 0,8Mμ

Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen


- Zijde koppeling: DIN 11851
- Zijde inschroef: BSPP parallel buitendraad

Afmetingen
Zie tabel

Opties

- RVS 316L
- NPT
- Draadstuk inschroef met BSPP buitendraad (fig.12430)
- Draadstuk opschroef met BSPP binnendraad (fig.12431)
- Puntstuk opschroef met BSPP binnendraad incl. wartel (fig.12432)

Voor een goede werking is een wartel (figuur 12444) en afdichting (figuur 12445) noodzakelijk.

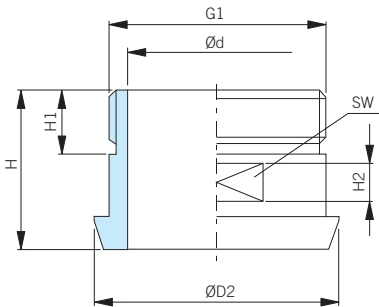

Tabel 1: RVS 304

	G	H	H1	H2	G1	SW	Ød	ØD2	Artikelnummer
DN	BSPP	mm	mm	mm		mm	mm	mm	304
10	3/8"								Op aanvraag
15	1/2"		15,0	11,0		24,0			11130243
20	3/4"		15,0	11,0		30,0			12682408
25	1"		20,0	13,0		41,0			10051278
32	1 1/4"		25,0	13,0		46,0			10051279
40	1 1/2"		22,0	13,0		50,0			10051280
50	2"		22,0	15,0		65,0			10051281
65	2 1/2"		24,0	18,0		80,0			Op aanvraag
75/3"	3"								Op aanvraag
80	3"								Op aanvraag
100	4"								Op aanvraag

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl