

# LOCTITE®

# LOCTITE® 480™

Décembre 2009

## DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE® 480™ présente les caractéristiques suivantes:

<b>Technologie</b>	Cyanoacrylate
Nature chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Aspect	Liquide noir <sup>LMS</sup>
Composants	Monocomposant
Viscosité	Faible
<b>Polymérisation</b>	Humidité
<b>Application</b>	Collage
Substrats	Métaux, Plastiques, caoutchoucs

LOCTITE® 480™ est un adhésif renforcé élastomère dont la flexibilité et la tenue au pelage sont augmentées améliorant ainsi la résistance aux chocs.

### NSF International

**Certificat ANSI/NSF Standard 61** pour l'utilisation dans des systèmes d'alimentation en eau potable, pour des températures inférieures à 82° C. **Note:** C'est un agrément régional. Pour plus d'information, consulter votre Service Technique local.

## PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

Densité à 25 °C	1,05
Point éclair - se reporter à la FDS	
Viscosité, cône plan, mPa.s (cP):	
Température: 25 °C, taux de cisaillement:	100 à 200 <sup>LMS</sup>
1 000 s <sup>-1</sup>	
Viscosité, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa.s (cP):	
Mobile 1, vitesse 6 tr/min	100 à 200

## DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION

### Vitesse de polymérisation en fonction du substrat

La vitesse de polymérisation dépend du substrat. Le tableau ci-dessous donne le temps de prise obtenu avec divers matériaux à 22°C et 50% d'humidité relative. Ceci est défini comme le temps au bout duquel on obtient une résistance au cisaillement de 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

Temps de prise, secondes:	
Acier (dégraissé)	60 à 120
Aluminium	10 à 30
Surface zinguée bichromatée	50 à 150
Néoprène	<20
Caoutchouc nitrile	<20
ABS	20 à 50
PVC	50 à 100
Polycarbonate	30 à 90
Matériaux phénoliques	20 à 60

### Vitesse de polymérisation en fonction du jeu


La vitesse de polymérisation dépend du jeu de l'assemblage. Un faible jeu accroît la vitesse de polymérisation, un jeu plus important la réduit.

### Vitesse de polymérisation en fonction de l'activateur

Quand la vitesse de polymérisation est trop longue à cause de jeux importants, l'utilisation d'un activateur sur l'une des surfaces permettra d'augmenter cette vitesse. Cependant, ceci peut entraîner une réduction de la résistance finale de l'assemblage et en conséquence il est recommandé de faire des essais préalables.

### Vitesse de polymérisation en fonction de l'humidité

La vitesse de polymérisation dépend de l'humidité relative ambiante. Le graphique ci-après illustre l'évolution de la résistance en traction en fonction du temps, pour un caoutchouc Buna N, à différents taux d'humidité.

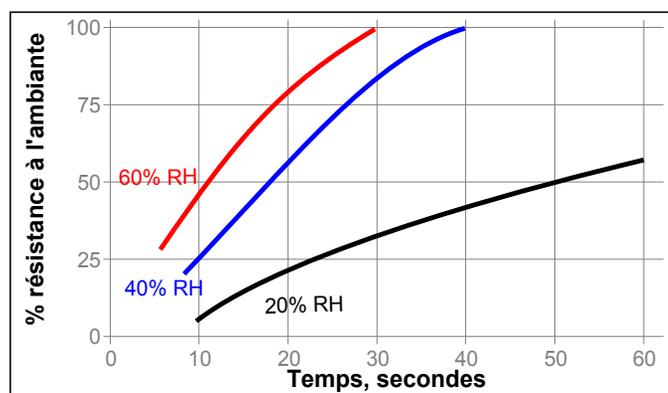

## PROPRIETES TYPIQUES DU PRODUIT POLYMERISE

Après polymérisation 24 h à 22°C

### Propriétés physiques:

Coef. de dilatation linéique ISO 11359-2, K <sup>-1</sup>	80×10 <sup>-6</sup>
Coef. de Conductivité Thermique ISO 8302, W/(m·K)	0,1
Température transition vitreuse, ISO 11359-2, °C	150

### Propriétés électriques :

Résistivité volumique, IEC 60093, Ω·cm	10×10 <sup>15</sup>
Résistivité surfacique, IEC 60093, Ω	10×10 <sup>15</sup>
Rigidité diélectrique, IEC 60243-1, kV/mm	25
Constante diélectrique / facteur de dissipation, IEC 60250:	
0,1-kHz	2,65 / <0,02
1-kHz	2,75 / <0,02
10-kHz	2,75 / <0,02

## PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE

### Propriétés de l'adhésif

Polymérisation 30 secondes à 22°C

Résistance à la traction, ISO 6922:

Buna-N	N/mm <sup>2</sup>	≥1,8 <sup>LMS</sup>
	(psi)	(≥260)

Polymérisation 24 h à 22°C

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Acier (sablé)	N/mm <sup>2</sup>	22 à 30
	(psi)	(3 200 à 4 400)
Aluminium sans oxyde	N/mm <sup>2</sup>	14 à 22
	(psi)	(2 000 à 3 200)
Surface zinguée bichromatée	N/mm <sup>2</sup>	8 à 15
	(psi)	(1 200 à 2 200)
ABS	N/mm <sup>2</sup>	6 à 20
	(psi)	(870 à 2 900)
PVC	N/mm <sup>2</sup>	4 à 20
	(psi)	(580 à 2 900)
Matériaux phénoliques	N/mm <sup>2</sup>	5 à 15
	(psi)	(730 à 2 200)
Polycarbonate	N/mm <sup>2</sup>	5 à 20
	(psi)	(730 à 2 900)
Nitrile	N/mm <sup>2</sup>	5 à 15
	(psi)	(730 à 2 200)
Néoprène	N/mm <sup>2</sup>	5 à 15
	(psi)	(730 à 2 200)

Résistance à la traction, ISO 6922:

Acier (sablé)	N/mm <sup>2</sup>	12 à 25
	(psi)	(1 700 à 3 600)
Buna-N	N/mm <sup>2</sup>	5 à 15
	(psi)	(730 à 2 200)

Après polymérisation 24 h à 22°C, suivie de 48 h à 120 °C, test à 22 °C

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Acier (sablé)	N/mm <sup>2</sup>	≥18,0 <sup>LMS</sup>
	(psi)	(≥2 610)

### PERFORMANCES DE TENUE A L'ENVIRONNEMENT


Après polymérisation 1 semaine à 22°C

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:


Acier (sablé)

### Résistance à chaud

Mesurée à la température

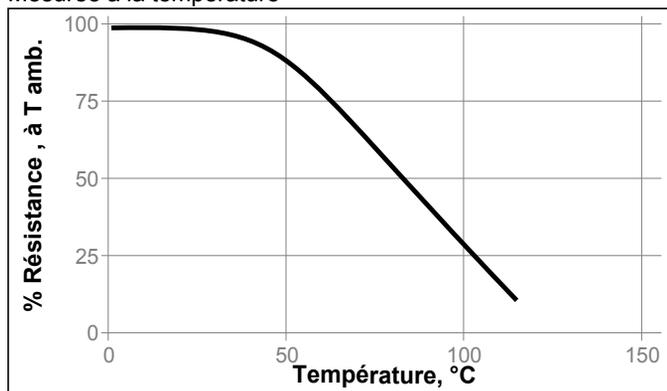

**Résistance au vieillissement à chaud :** Vieillissement à la température indiquée et mesure après retour à 22 °C

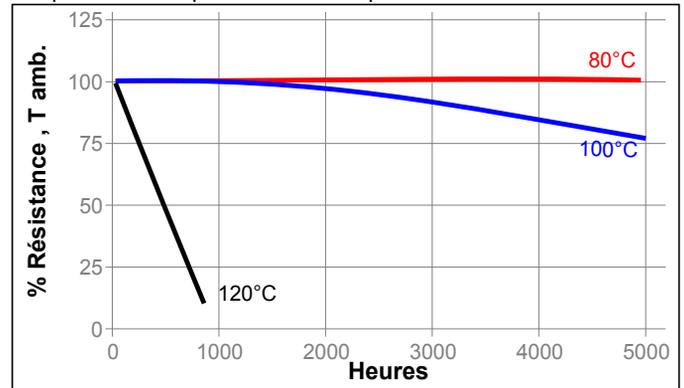

### Résistance aux produits chimiques

Vieillissement dans les conditions indiquées et mesure après retour à 22 °C.

Agent chimique	°C	% de la résistance initiale conservée après		
		100 h	500 h	1000 h
Huile moteur	40	85	85	85
Essence (plombée)	22	90	70	70
Ethanol	22	95	95	80
Isopropanol	22	75	75	75
Fréon TA	22	90	90	85
Air 95% d'humidité relative	40	80	80	65

Eprouvette de cisaillement, ISO 4587:

Polycarbonate

Agent chimique	°C	% de la résistance initiale conservée après		
		100 h	500 h	1000 h
Air 95% d'humidité relative	40	100	100	100

### INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

### Recommandations de mise en oeuvre

1. Pour obtenir les meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
2. Le produit donne ses meilleurs résultats en faible jeu (0,05 mm).
3. L'excès d'adhésif peut être dissous avec les solvants de nettoyage Loctite, le nitrométhane ou l'acétone.

**Loctite Material Specification<sup>LMS</sup>**

LMS en date du Décembre 5, 2003. Les résultats des contrôles pour chaque lot de fabrication sont disponibles pour les caractéristiques identifiées LMS. Les rapports de contrôle LMS mentionnent aussi des contrôles qualité QC en accord avec les spécifications appropriées aux utilisations clients. De plus, des contrôles permanents existent en parallèle pour garantir la qualité du produit et la stabilité de la production. Toute demande spécifique liée à des exigences particulières d'un client sera transmise et gérée par le service Qualité Henkel Loctite.

**Stockage**

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

**Conditions optimales de stockage : 2°C à 8°C. Des températures de stockage inférieures à 2°C ou supérieures à 8°C peuvent affecter défavorablement les propriétés du produit.** . Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter votre Service Technique local ou votre représentant local.

**Conversions**

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

**Note**

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

**Marque commerciale**

LOCTITE est une marque de Henkel.

Référence 1.3