


Datenblatt MULTIBAR

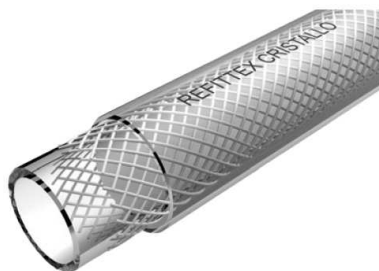

Universell einsetzbarer PVC-Schlauch mit Gewebeerstärkung im Industrie- und Lebensmittelbereich.

Material:	Weich-PVC, frei von Phthalaten
Einlage:	Textilverstärkung
Temperaturbereich:	-20° bis +60°C
Zulassungen:	CFR 21 FDA 175.300, EU10/2001(A-B-C-D2) und Richtlinie KTW-C
Farbe:	transparent

Art.Nr.	ID Ø mm	AD Ø mm	min. Biegeradius mm (ca.)	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Platzdruck bei +20°C, bar	Rollenlänge m
15895776	4	10	55	30	90	100
15895783	5	11	65	26	78	100
15895808	6	12	75	20	60	100
15895822	8	14	100	20	60	100

Art.Nr.	ID Ø mm	AD Ø mm	min. Biegeradius mm (ca.)	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Platzdruck bei +20°C, bar	Rollenlänge m
15895790	6	12	75	20	60	50
15895815	8	14	100	20	60	50
15895839	10	16	110	20	60	50
15895846	12.5	18.5	140	12	36	50
15895853	13	19	140	12	36	50
15895860	16	22	170	10	30	50
15895877	19	26	200	10	30	50
15895884	25	33	220	8	24	50

Art.Nr.	ID Ø mm	AD Ø mm	min. Biegeradius mm (ca.)	Betriebsdruck bei +20°C, bar	Platzdruck bei +20°C, bar	Rollenlänge m
15895891	32	42	260	7	21	25
15895909	38	48	310	6	18	25
15895916	50	64	400	5	15	25