

SHOWA

**477**



Volledige nitril coating gecombineerd met nitrilschuim op de handpalm op voering van polyester/nylon/geïsoleerd acryl

### [ EIGENSCHAPPEN

- EN 407:2004 Contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot 250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden
- Voering: naadloos gebreide voering van polyester/nylon/geïsoleerde acrylvezel
- Coating: nitril/nitrilschuim
- Grip: schuim
- Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst

### [ VOORDELEN

- Voortreffelijke combinatie van bescherming tegen koude en olieresistente grip; ideaal voor veranderlijke weersomstandigheden
- Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt de hele dag voor warmte en comfort
- Volledig tweelaagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen indringing van water
- Ondoordringbaar en dus geschikt voor gebruik in vochtige of vette omgevingen, houdt uw hand droog
- Dubbele nitril coatingtechnologie zorgt langdurig voor optimale grip
- Zeer soepel en schuur- en scheurbestendig
- Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
- Vaste voering van acryl badstof

### [ BRANCHE



Lucht- en zeehavens



Bouw



Gemeentelijke diensten



Olie- en gasindustrie



Spoorwegen



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

### [ IDEALE TOEPASSINGEN

- Cementwerk
- Betonwerk
- Betonstorten
- Sloopwerkzaamheden
- Riolering, leidingaanleg
- Besturen van machines
- Onderhoudswerkzaamheden
- Mortel
- Schilderwerkzaamheden
- Aanbrengen van dakhuid
- Schuurmachine
- Lengbedieners / signaalgevers
- Tegels zetten
- Wassen/schoonmaken
- Boorwerkzaamheden
- Werken met zware apparatuur
- Pijpfitters



### MATERIAAL


- Vaste acrylvoering
- Nylon
- Polyester
- Naadloos breiwerk

### BEKLEDING

- Nitril foam
- Nitril



### NORMEN

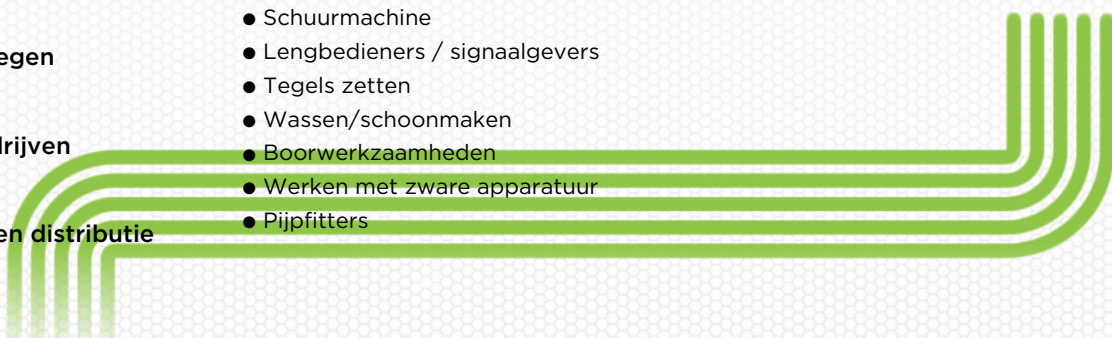

SHOWA

**477**



**VERPAKKING**

- 5 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 60 Paar per doos



**MATEN**

- M
- L
- XL
- XXL



**KLEUR**

- Blauw/zwart



**[ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN**

SHOWA  
**376R**



**MATERIAAL**  
Nylon  
**BEKLEDING**  
Nitril foam  
**CATEGORIE**  
Algemeen gebruik

SHOWA  
**377**



**MATERIAAL**  
Nylon  
**BEKLEDING**  
Nitril foam  
**CATEGORIE**  
Algemeen gebruik

SHOWA  
**379**



**MATERIAAL**  
Katoen  
**BEKLEDING**  
Nitril foam  
**CATEGORIE**  
Chemisch

SHOWA  
**377-IP**



**MATERIAAL**  
Nylon  
**BEKLEDING**  
Nitril foam  
**CATEGORIE**  
Impact

**[ GEBRUIKERSINSTRUCTIES**

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn. Was op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats. Deze handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C. Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor kort of afwisselend contact.

**[ DISCLAIMER**

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved