

SHOWA

477



Enduction totale en nitrile avec mousse de nitrile sur la paume, doublure en polyester/nylon/acrylique isolant

[CARACTÉRISTIQUES

- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Préhension en mousse de nitrile isolante
- Doublure : tricot en polyester/nylon/acrylique isolant sans couture
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Préhension : mousse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[BÉNÉFICES

- Protection de qualité supérieure contre le froid et préhension résistante aux huiles, idéales pour des conditions climatiques changeantes
- Doublure isolante protégeant contre le froid et assurant le confort de la main, qui reste au chaud toute la journée
- Double enduction spéciale complète assurant une protection contre la pénétration de liquides, notamment de l'eau
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, garde la main parfaitement sèche
- Technologie de double enduction en nitrile assurant une préhension à la longévité optimale
- Modèle ultra-souple, résistant à l'abrasion et aux déchirures
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation
- Doublure fixe en tissu acrylique

[INDUSTRIE



Ports et aéroports



Construction



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier



Industrie ferroviaire



Services publics



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Cimentation
- Bétonneur
- Bancheur
- Démolition
- Drainage, canalisation
- Opérateur et conduite d'engins
- Entretien & maintenance
- Scellements
- Peinture
- Couvreur & zingueur
- Sablage
- Élingueurs/signaleurs
- Pose de carrelage et faïence
- Lessivage
- Forage
- Manipulation d'équipements lourds
- Tuyauterie



MATERIAU


- Doublure acrylique fixe
- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



NORMES

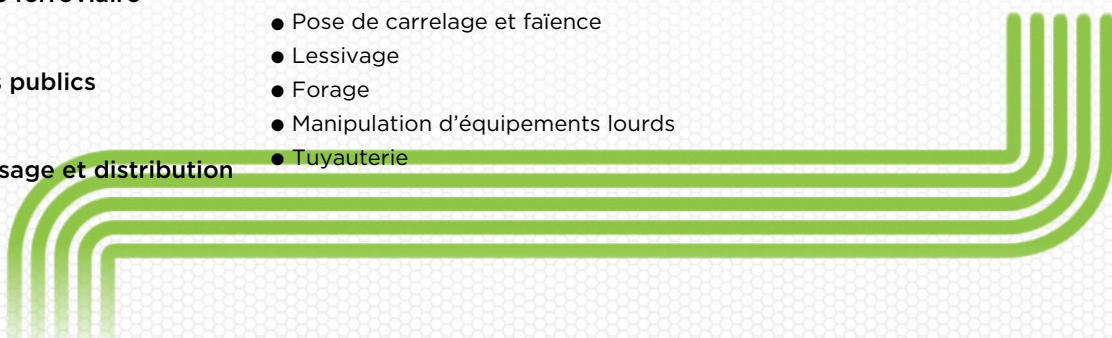

SHOWA
477



EMBALLAGE

- 5 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Bleu/noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
377



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
379



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
377-IP



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Mousse de nitrile
CATÉGORIE
Impact

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved