

SHOWA

# S-TEX 581

Microporeuze nitrilschuim palmcoating op Hagane Coil®-voering (roestvrij staal/polyester) versterkt met Kevlar®

## EIGENSCHAPPEN

- Speciaal ontwikkelde Hagane Coil® vezel met Kevlar®
- EN 407:2004 contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot 250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden
- EN 388 snijbestendigheid niveau E
- Reliëfafwerking op de microporeuze nitrilhandpalmcoating
- Uitstekende pasvorm door het optimale ontwerp van het basisweefsel
- Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de menselijke hand nabootst
- Naadloze voering

## VOORDELEN

- Ultralicht en betere bescherming tegen snijwonden
- Uitstekende snijweerstand door Hagane Coil® technologie
- Het reliëf op de coating zorgt voor een betere verspreiding van olie of vocht voor een perfecte grip en duurzaamheid in werkomgevingen waarin soms olie wordt gebruikt
- Schuim nitril palmcoating zorgt voor een hoge slijtvastheid, niveau 4
- De microporeuze nitrilcoating zorgt voor een uitzonderlijke grip, terwijl warme lucht en vocht van binnenuit kunnen ontsnappen. Zo blijven uw handen droog.
- Naadloos basisweefsel ter voorkoming van huidirritatie
- Geen risico op latexallergie

## BRANCHE



Automotive



Bouw



Glas



Werktuigbouw



Metallurgie



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Reparaties en onderhoud automobielsector
- Lichte montage van geoliede onderdelen
- Werktuigbouw en engineering
- Bevestigen van glas en ramen
- Hanteren van glas en ramen
- Installeren elektrische leidingen
- Installeren van kabelgoten
- Interne bevestiging
- Schroeven en spijkereen
- Monteur
- Staalvlechten
- Bottelarij
- Assemblage van droge en geoliede onderdelen



## MATERIAAL


- Kevlar
- Nylon
- Polyester
- Naadloos breiwerk

## BEKLEDING

- Microporeus nitril



## NORMEN

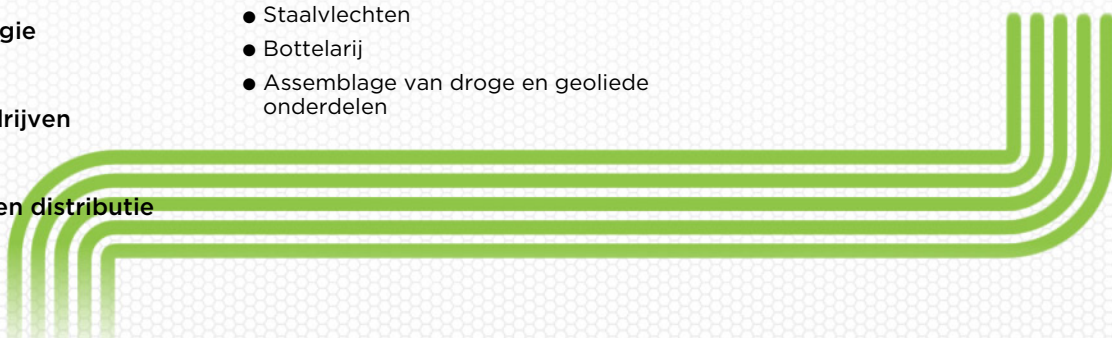

SHOWA

# S-TEX 581



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



## MATEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## KLEUR

- Grijs / zwart



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA  
**4561**



### MATERIAAL

Kevlar

### BEKLEDING

Sponge nitrile

### CATEGORIE

Snijbescherming

SHOWA  
**S-TEX KV3**



### MATERIAAL

Aramide

### BEKLEDING

Latex

### CATEGORIE

Snijbescherming

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved