

SHOWA

# S-TEX 581

Paume enduite en mousse de nitrile microporeux sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) renforcé avec fibre de Kevlar®

## CARACTÉRISTIQUES

- Tricot gauge 13 en fibre Hagane Coil® renforcé en Kevlar®
- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Résistance à la coupure EN 388: niveau E
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture

## BÉNÉFICES

- Gant léger et haute performance en protection contre les coupures
- Fibre haute technologie conçu par SHOWA pour une excellente résistance aux coupures
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu huileux
- Revêtement en nitrile offrant une haute résistance aux abrasions de niveau 4 et une excellente adhérence
- Le nitrile microporeux procure une préhension exceptionnelle et une bonne évacuation de l'air chaud et de l'humidité
- Dos respirant pour une moindre transpiration
- Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port continu
- Tricot sans couture anti-irritation

## INDUSTRIE



Automobile



Construction



Verre



Mécanique



Métallurgie



Services publics



Entreposage et distribution

## APPLICATIONS IDÉALES

- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Mécanique et ingénierie
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Installation de câblage électrique
- Pose de goulottes
- Aménagement intérieur
- Vissage et clouage
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Mise en bouteille
- Assemblage de composants secs ou huileux



## MATERIAU


- Kevlar
- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

## ENDUCTION

- Nitrile microporeux



## NORMES

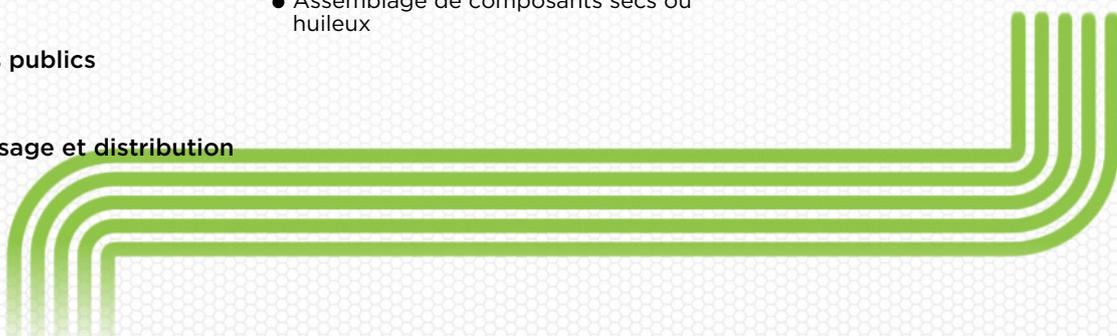

SHOWA

# S-TEX 581



## EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



## TAILLES

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## COULEUR

- Gris sur noir



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**4561**



### MATERIAU

Kevlar

### ENDUCTION

Sponge nitrile

### CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA  
**S-TEX KV3**



### MATERIAU

Aramide

### ENDUCTION

Latex

### CATÉGORIE

Anti coupures

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

## Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved