MODELL

GRÖNLAND Bau

Sicherheitswinterstiefel nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

AUSSTATTUNG

Größen: 240 - 315 (38 - 48/49)

Weiten: NB, XB (XXB)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Geschlossene Lasche
- + Seitlicher Reißverschluss
- + Anziehschlaufe
- + Mittelschnürung
- + Stahl-Zehenschutzkappe
- + Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- + Weblammfütterung (kälteisoliert bis max. -20°C)
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

Perbunan Alpine, anthrazit

- + 6,5 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C

(in der Größe 38 mit der Laufsohle Perbunan VX und in der Größe 48/49 mit der Laufsohle Perbunan Schalcke)

DÄMPFUNG

SECURA VARIO®-System

Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

Gewichtsberechnete Fersendämpfung

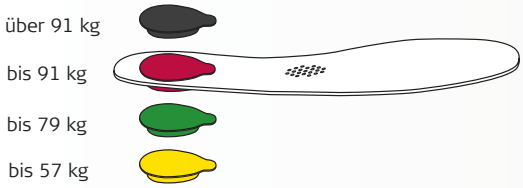

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de

SYMBOLERKLÄRUNG

- Multizonendämpfung VARIO Vitality®
- SECURA VARIO® Fersendämpfung
- SECURA CARE Fersendämpfung
- Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone
- Mehrweitensystem
- ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Feuerwehrstiefel nach EN 15090:2012
- Wärmendes Winterfutter
- Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007
- Baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191)
- GORE-TEX® Membransystem

STEITZ SECURA

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.