

MODELL

- DGUV 191
- 
- AL
- 
- 
- 4
- SB AE



## VD 4060 ESD

Sicherheitsclog nach EN ISO 20345:2011 SB A E SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 225 - 307 (36 - 47)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Verstellbarer Fersenriemen
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

### TPU Dynamics ESD, silbergrau

- + 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C




DÄMPFUNG

### Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die Multizonendämpfung sorgt für ein rüchenschonendes und ermüdungsfreieres Arbeiten.

#### Gewichtsberechnete Fersendämpfung

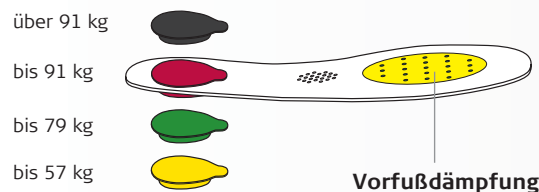

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:  
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen  
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- |  |                                    |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Multizonendämpfung VARIO Vitality® |  | ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung             |  | Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012                         |
|  | SECURA VARIO® Fersendämpfung       |  | Aluminium-Zehenschutzkappe                               |  | Wärmendes Winterfutter                                     |
|  | SECURA CARE Fersendämpfung         |  | Stahl-Zehenschutzkappe                                   |  | Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007               |
|  | Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone     |  | Durchtrittssichere Stahlwischensohle                     |  | Baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191) |
|  | Mehrweitesystem                    |  | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX |  | GORE-TEX® Membransystem                                    |



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Rändergrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.