

Bocht 45° fig. 12741 met DIN lasaansluiting

**Materiaal**

316L (1.4404).

Afwerking

Gepolijst naar < 0,8Mμ

Geschikt voor


RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 of NEN-EN 10357 serie A..

Afmetingen

Zie tabel

Opties

- RVS 304 (1.4301)
- Gebeitst < 0,8Mμ
- Voor engelse Imperial 3A-buis.
- Walsbocht.
- Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met diverse aansluitingen naar wens.

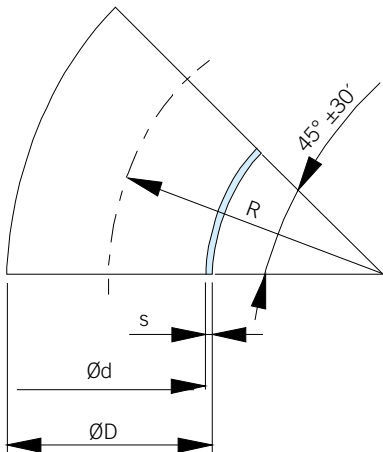

Tabel 1: RVS 316L / gepolijst

	H1	R	ø _s	ø _D	ø _d	Max. druk	Gewicht	
DN	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	Artikelnummer
20	36,1	40,0	1,5	23,0	20,0	25,0	0,060	12682159
25	45,3	50,0	1,5	29,0	26,0	25,0	0,075	
32	50,9	55,0	1,5	35,0	32,0	25,0	0,095	12682160
40	56,6	60,0	1,5	41,0	38,0	25,0	0,120	12682161
50	67,9	70,0	1,5	53,0	50,0	25,0	0,200	
65	81,2	80,0	2,0	70,0	66,0	16,0	0,360	12682162
80	93,7	90,0	2,0	85,0	81,0	16,0	0,580	12682163
100	107,4	100,0	2,0	104,0	100,0	16,0	0,860	
125								
150								

Overige artikelnummers op aanvraag.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl