
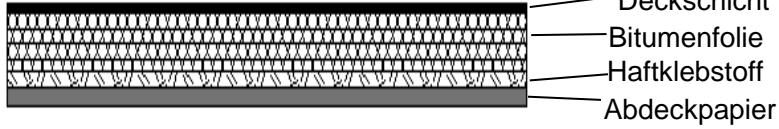


**Werkstoff-Datenblatt
Compound Data Sheet**

Werkstoffbezeichnung Compound base	LK3.09 Biegweiche Folie auf Bitumenbasis LK3.09 Bending soft bitumen based film			
Beschreibung Description				
Technische Merkmale Physical Properties	Einheit unit of measurement	Mass unit		
Typ / Type		LK3.09/2	LK3.09/3	LK3.09/4
Dicke Thickness	mm	2	3	4
Flächengewicht Surface weight	kg/m ²	4.0	5.0	7.5
Wärmebeständigkeit Heat resistance	°C	80		
Kältebeständigkeit Cold resistance	°C	-25		
Brennbarkeit Flammability	BKZ	5.2		
Chemisch beständig gegen Chemically resistant		Wasser, Alkohole, verdünnte Säuren und Laugen Water, diluted acids, alcohols and alkalis		
Anwendung Application	Zur Körperschalldämpfung (Entdröhnung) und zur Luftschalldämmung The structure-borne noise (sound deadening) and to the airborne sound insulation			
Einsatzbereich Application area	Fahrzeug-, Maschinen-, Metall- und Fensterbau Vehicle, machinery, metal construction and joinery			
Verarbeitung Manufacture	<p>Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig und vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu ist z.B. eine Andruckwalze. Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C</p> <p>Surface clean of dust, grease, oil and water. Rich, full-surface gluing make sure. Adhesive strength at cold bonding significantly depends on the pressure. The parts are therefore carefully and fully determined to express, for example a pressure roller is suitable for this purpose. Processing temperature: 18 - 25 °C</p>			
Lagerung Storage	Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C Lagerzeit: 6 Monate Dry at a temperature of 18 - 35 °C Storage time: 6 months			
Lieferform Delivery form	Standardformat der Platten ist 1000 x 1000 mm. Andere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage 1000 x 1000 mm is the standard format of the plates. Other dimensions and mounts on request			

Werkstoff-Datenblatt Compound Data Sheet

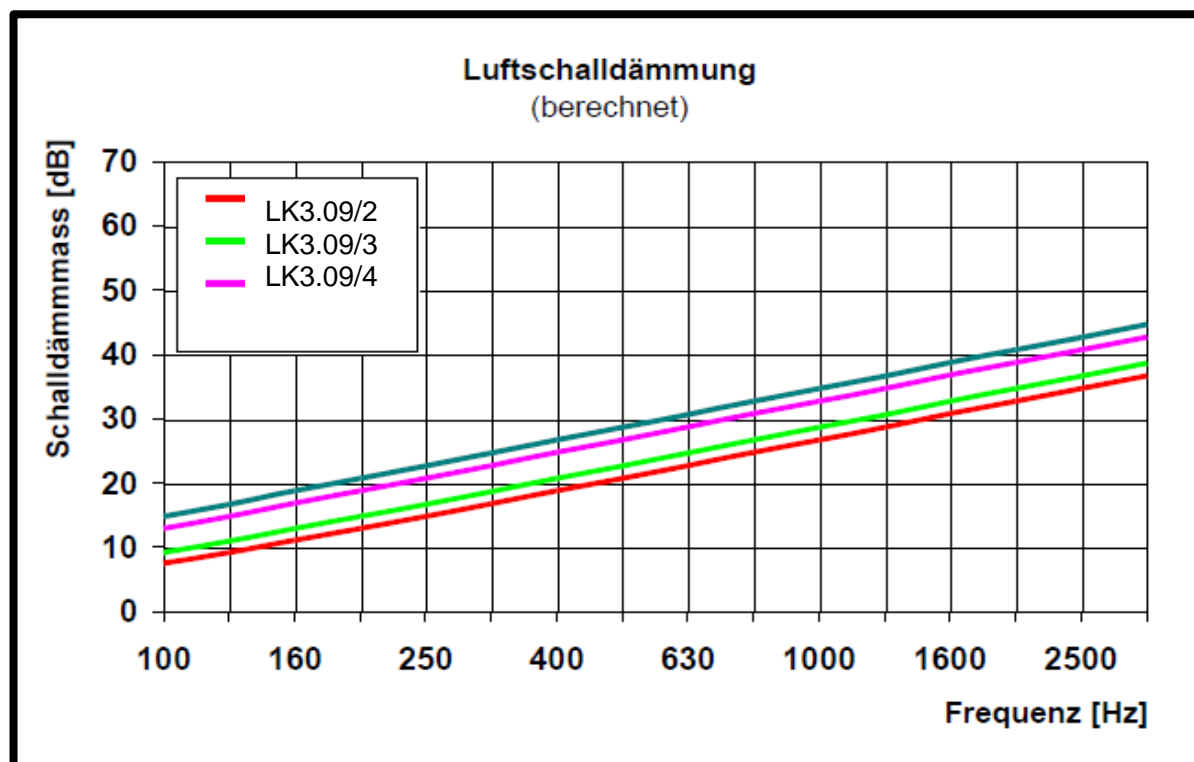

Bemerkungen / please note:

Die angegebenen Messwerte der typischen Eigenschaften sind in Versuchen unter laborähnlichen Bedingungen ermittelte Durchschnittswerte. Diese Werte korrelieren nicht zwangsweise mit Resultaten, die am Fertigteil ermittelt werden. Unsere Angaben befreien den Anwender nicht, Eignungsversuche durchzuführen. Fertigungsverfahren und enthaltene Rohstoffe werden dem Fortschritt der Technik bzw. den gesetzlichen toxikologischen Bestimmungen angepasst.

The test results are mean values and represent typical material properties. They are gained under usual laboratory conditions and do not necessarily correspond to results measured on finished goods. The compound information does not release the user from the necessity to conduct his own testing's. Production methods and ingredients are subject to change with regard to technical progress and toxicological regulations.