

## Puntstuk las figuur 12436

**Materiaal**

RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

Afwerking

&lt; 0,8μ

**Geschikt voor**

Koppeling volgens DIN 11851

**Lasaansluitingen:**


DIN 11850 Reihe 2 / NEN-EN 10357 serie:A

**Afmetingen**

Zie tabel

**Opties**

- Tevens leverbaar voor ISO 1127: (fig.nr.12594)
- Engelse buis, Imperial 3A (fig.nr.12506)

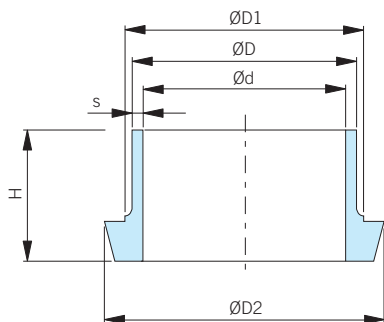

Tabel 1: RVS 304

|     | H    | Øs  | ØD    | Ød    | ØD1   | ØD2   | Max. druk | Gewicht |               |
|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------------|
| DN  | mm   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | bar       | kg      | Artikelnummer |
| 10  | 17,0 | 1,5 | 13,0  | 10,0  | 18,0  | 22,5  | 40,0      | 0,02    | 12682250      |
| 15  | 17,0 | 1,5 | 19,0  | 16,0  | 24,0  | 28,5  | 40,0      | 0,03    | 12682251      |
| 20  | 18,0 | 1,5 | 23,0  | 20,0  | 30,0  | 36,5  | 40,0      | 0,05    | 12682252      |
| 25  | 22,0 | 1,5 | 29,0  | 26,0  | 35,0  | 44,0  | 40,0      | 0,08    | 12682253      |
| 32  | 25,0 | 1,5 | 35,0  | 32,0  | 41,0  | 50,0  | 40,0      | 0,10    | 12682254      |
| 40  | 26,0 | 1,5 | 41,0  | 38,0  | 48,0  | 56,0  | 40,0      | 0,12    | 12682255      |
| 50  | 28,0 | 1,5 | 53,0  | 50,0  | 61,0  | 68,5  | 25,0      | 0,17    | 12682257      |
| 65  | 32,0 | 2,0 | 70,0  | 66,0  | 79,0  | 86,0  | 25,0      | 0,29    | 12682260      |
| 80  | 37,0 | 2,0 | 85,0  | 81,0  | 93,0  | 100,0 | 25,0      | 0,36    | 12682264      |
| 100 | 44,0 | 2,0 | 104,0 | 100,0 | 114,0 | 121,0 | 25,0      | 0,56    | 12682266      |
| 125 | 34,0 | 2,0 | 129,0 | 125,0 | 137,0 | 150,0 | 16,0      | 0,76    | 12682269      |
| 150 | 37,0 | 2,0 | 154,0 | 150,0 | 163,0 | 176,0 | 16,0      | 1,03    | 12682270      |

Tabel 2: RVS 316L

|     | H    | Øs  | ØD    | Ød    | ØD1   | ØD2   | Max. druk | Gewicht |               |
|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------------|
| DN  | mm   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | bar       | kg      | Artikelnummer |
| 10  | 17,0 | 1,5 | 13,0  | 10,0  | 18,0  | 22,5  | 40,0      | 0,02    | 12682238      |
| 15  | 17,0 | 1,5 | 19,0  | 16,0  | 24,0  | 28,5  | 40,0      | 0,03    | 12682239      |
| 20  | 18,0 | 1,5 | 23,0  | 20,0  | 30,0  | 36,5  | 40,0      | 0,05    | 12682240      |
| 25  | 22,0 | 1,5 | 29,0  | 26,0  | 35,0  | 44,0  | 40,0      | 0,08    | 12682241      |
| 32  | 25,0 | 1,5 | 35,0  | 32,0  | 41,0  | 50,0  | 40,0      | 0,10    | 12682242      |
| 40  | 26,0 | 1,5 | 41,0  | 38,0  | 48,0  | 56,0  | 40,0      | 0,12    | 12682243      |
| 50  | 28,0 | 1,5 | 53,0  | 50,0  | 61,0  | 68,5  | 25,0      | 0,17    | 12682244      |
| 65  | 32,0 | 2,0 | 70,0  | 66,0  | 79,0  | 86,0  | 25,0      | 0,29    | 12682245      |
| 80  | 37,0 | 2,0 | 85,0  | 81,0  | 93,0  | 100,0 | 25,0      | 0,36    | 12682246      |
| 100 | 44,0 | 2,0 | 104,0 | 100,0 | 114,0 | 121,0 | 25,0      | 0,56    | 12682247      |
| 125 | 34,0 | 2,0 | 129,0 | 125,0 | 137,0 | 150,0 | 16,0      | 0,76    | 12682248      |
| 150 | 37,0 | 2,0 | 154,0 | 150,0 | 163,0 | 176,0 | 16,0      | 1,03    | 12682249      |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

**Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E [slangen@eriks.nl](mailto:slangen@eriks.nl)**