

SPILL CONTROL CHEMISCH TSC100C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

DOEKEN +



geperforeerd



dimples




antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Ontworpen om chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen te adsorberen
- Ideaal voor gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en plekken waar chemische producten worden opgeslagen
- Spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minimaliseert pluis
- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij het vegen over ruwe oppervlakken
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- De gele kleur valt op en dient daardoor als een waarschuwing
- De doeken zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen



Productcode	TSC100C
Producttype	Hazmat Spunbond-Meltblown Sorbent Pad
Kleur	Geel
Dikte	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m²)	323
Breedte (cm)	41
Lengte (cm)	46
Verpakkingsvolume (m³)	0,07
Verpakkingsgewicht (kg)	6,4
Horizontale perforatie (cm)	No
Verticale perforatie (cm)	20
Adsorptie (liters)	114
Adsorptieverhouding	15,8
Verpakking	Dispenserdoos
Verpakkingseenheid	100
Verpakkingen per pallet	30



SPILL CONTROL CHEMISCH

TSC41C | TSC81C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

ROLLEN +



geperforeerd




dimples




antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Ontworpen om chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen te adsorberen
- Ideaal voor gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en plekken waar chemische producten worden opgeslagen
- Spinvlies aan één zijde zorgt voor extra sterkte en minimaliseert pluis
- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij het vegen over ruwe oppervlakken
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- De gele kleur valt op en dient daardoor als een waarschuwing
- De rollen zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen



Productcode	TSC41C	TSC81C
Producttype	Hazmat Spunbond-Meltblown Sorbent Roll	Hazmat Spunbond-Meltblown Sorbent Roll
Kleur	Geel	Geel
Dikte	Dubbellaags	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	323	323
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.572	4.572
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,17
Verpakkingsgewicht (kg)	6,4	12,3
Horizontale perforatie (cm)	30	30
Verticale perforatie (cm)	13	41
Adsorptie (liters)	114	228
Adsorptieverhouding	15,8	15,8
Verpakking	Dispenserdoos	Zak
Verpakkingseenheid	1	1
Verpakkingen per pallet	30	22



SPILL CONTROL CHEMISCH

TSC122C | TSC305C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01


SOKKEN +

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Flexibel – kan eenvoudig rondom lekkende machines en vaten worden gevormd
- Beschikbaar in twee verschillende lengtes zodat de klant meer keuze heeft
- Ideaal voor gebruik om vloeistoffen in te sluiten bij vervuiling op het land
- Ontworpen om oliestroom te voorkomen en chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen te adsorberen



Productcode	TSC122C	TSC305C
Producttype	Hazmat Meltblown Sorbent Mini-Boom	Hazmat Meltblown Sorbent Mini-Boom
Kleur	Geel	Geel
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	7,6	7,6
Lengte (cm)	122	304
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,08
Verpakkingsgewicht (kg)	5,4	5,4
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	84	84
Adsorptieverhouding	13,0	13,0
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	15	6
Verpakkingen per pallet	28	28



SPILL CONTROL CHEMISCH TSC4646C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01


KUSSENS +

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Ideaal voor het opruimen van grotere hoeveelheden die zich op één gebied concentreren
- Ideaal voor gebruik met chemicaliën en andere agressieve vloeistoffen



Productcode	TSC4646C
Producttype	Hazmat Meltblown Sorbent Pillow
Kleur	Geel
Dikte	n/a
Structuur	n/a
Gewicht per stuk(kg)	0,5
Breedte (cm)	46,0
Lengte (cm)	46,0
Verpakkingsvolume (m³)	0,14
Verpakkingsgewicht (kg)	5,0
Horizontale perforatie (cm)	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a
Adsorptie (liters)	78
Adsorptieverhouding	13,0
Verpakking	Doos
Verpakkingseenheid	10
Verpakkingen per pallet	16



SPILL CONTROL OLIE

TSC10003 | TSC20003

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

OLIEADSORBERENDE DOEKEN +




geperforeerd




dimples

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af
- Spinvlies aan beide zijden zorgt voor extra sterkte
- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij het vegen over ruwe oppervlakken
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte en een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof
- Beschikbaar in twee verschillende gewichten voor een eenvoudige keuze
- Nagenoeg pluismvrij

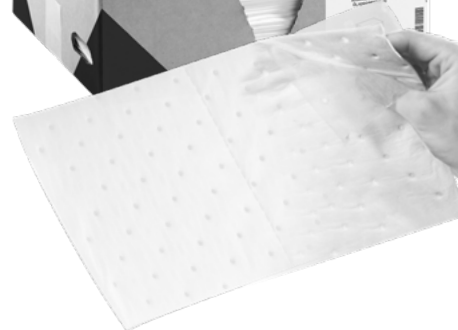

Productcode	TSC10003	TSC20003
Producttype	Oil-Only Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Pad	Oil-Only Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Pad
Kleur	Wit	Wit
Dikte	Dubbellaags	Enkellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	204
Breedte (cm)	41	41
Lengte (cm)	46	46
Verpakkingsvolume (m ³)	0,07	0,07
Verpakkingsgewicht (kg)	6,8	8,2
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	20	20
Adsorptie (liters)	120	154
Adsorptieverhouding	15,8	16,9
Verpakking	Dispenserdoos	Dispenserdoos
Verpakkingseenheid	100	200
Verpakkingen per pallet	30	30



SPILL CONTROL OLIE

TSC4103 | TSC8103

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

OLIEADSORBERENDE ROLLEN +




geperforeerd




dimples

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Spinvlies aan beide zijden zorgt voor extra sterkte
- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij gebruik in gebieden met veel verkeer
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Smalle rol, verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof. De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte
- Beschikbaar in twee verschillende breedtes voor meer flexibiliteit
- Nagenoeg pluivrij



Productcode	TSC4103	TSC8103
Producttype	Oil-Only Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Roll	Oil-Only Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Roll
Kleur	Wit	Wit
Dikte	Dubbellaags	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	340
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.572	4.572
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,17
Verpakkingsgewicht (kg)	6,8	13,2
Horizontale perforatie (cm)	30	30
Verticale perforatie (cm)	20	41
Adsorptie (liters)	120	240
Adsorptieverhouding	15,8	15,8
Verpakking	Dispenserdoos	Doos
Verpakkingseenheid	1	1
Verpakkingen per pallet	30	15



SPILL CONTROL OLIE

TSC1000 | TSC2000

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01

OLIEADSORBERENDE DOEKEN



geperforeerd




dimples

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af
- Rendabele oplossing om olievervuiling, -lekkages en -druppels op te ruimen
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof. De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte
- Beschikbaar in twee verschillende gewichten voor een eenvoudige keuze



Productcode	TSC1000	TSC2000
Producttype	Oil-Only Meltblown Sorbent Pad	Oil-Only Meltblown Sorbent Pad
Kleur	Wit	Wit
Dikte	Dubbellaags	Enkellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	187
Breedte (cm)	41	41
Lengte (cm)	46	46
Verpakkingsvolume (m ³)	0,07	0,07
Verpakkingsgewicht (kg)	6,8	7,3
Horizontale perforatie (cm)	No	No
Verticale perforatie (cm)	20	20
Adsorptie (liters)	120	163
Adsorptieverhouding	15,8	19,5
Verpakking	Dispenserdoos	Dispenserdoos
Verpakkingseenheid	100	200
Verpakkingen per pallet	30	30



SPILL CONTROL OLIE

TSC410 | TSC810

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01

OIL-ONLY SORBENT ROLL




geperforeerd




dimples

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af
- Rendabele oplossing om olievervuiling, -lekkages en -druppels op te ruimen
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte en een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof.
- Beschikbaar in twee verschillende breedtes voor meer flexibiliteit



Productcode	TSC410	TSC810
Producttype	Oil-Only Meltblown Sorbent Roll	Oil-Only Meltblown Sorbent Roll
Kleur	Wit	Wit
Dikte	Dubbellaags	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	340
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.572	4.572
Verpakkingsvolume (m ³)	0,17	0,17
Verpakkingsgewicht (kg)	13,2	13,2
Horizontale perforatie (cm)	30	30
Verticale perforatie (cm)	20	41
Adsorptie (liters)	240	240
Adsorptieverhouding	15,8	15,8
Verpakking	Zak	Zak
Verpakkingseenheid	2	1
Verpakkingen per pallet	19	19



SPILL CONTROL OLIE

TSC1220 | TSC3050

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01


OLIEADSORBERENDE SOKKEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Gevuld met 100% polypropyleen voor kostenefficiëntie
- Flexibel – kan eenvoudig rondom lekkende machines en vaten worden gevormd
- Beschikbaar in 2 verschillende lengtes zodat de klant meer keuze heeft
- Kan ook worden gebruikt tijdens het opruimen van kleinere hoeveelheden olie op het water
- Ideaal voor gebruik om vloeistoffen in te sluiten bij vervuiling op het land
- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af
- Ideaal voor buitengebruik



Productcode	TSC1220	TSC3050
Producttype	100% Recycled Oil-Only Sock	100% Recycled Oil-Only Sock
Kleur	Wit	Wit
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	7,6	7,6
Lengte (cm)	120	300
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,08
Verpakkingsgewicht (kg)	5	6
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	85	84
Adsorptieverhouding	13,0	13,0
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	15	6
Verpakkingen per pallet	28	28



SPILL CONTROL OLIE

TSC1330 | TSC2030

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

THORMASAFE 2018-01


OLIEADSORBERENDE SLANGEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Gevuld met 100% polypropyleen voor kostenefficiëntie
- Hoge olieretentie dankzij de binnenvoering
- Beschikbaar in 2 verschillende diameters voor meer flexibiliteit
- Kan aan een andere slang worden bevestigd voor grotere oppervlakken
- Ideaal om te gebruiken tijdens het opruimen van olievervuiling op het water
- Kan op het land worden gebruikt als een tijdelijke barrière tijdens olievervuiling
- De binnenvoering voorkomt dat de vulling lekt tijdens het opruimen
- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af
- Voordelige keuze voor het opruimen van vervuiling



Productcode	TSC1330	TSC2030
Producttype	Oil-Only Meltblown Sorbent Boom	Oil-Only Meltblown Sorbent Boom
Kleur	Wit	Wit
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Gewicht per stuk(kg)	2,3	4,3
Breedte (cm)	13,0	20,0
Lengte (cm)	304	304
Verpakkingsvolume (m ³)	0,15	0,19
Verpakkingsgewicht (kg)	8,5	18
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	135	269
Adsorptieverhouding	13,0	13,0
Verpakking	Zak	Zak
Verpakkingseenheid	4	4
Verpakkingen per pallet	20	16



SPILL CONTROL OLIE

TSCTM480 | TSCTMO

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

THORMASAFE 2018-01

OLIEADSORBERENDE TRACKMAT





3 layers




dimples

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Sterk adsorberende mat met ondoordringbare onderlaag die voorkomt dat vloeistoffen op de vloer belanden
- De 3-laagse constructie zorgt voor hoge duurzaamheid
- De bovenlaag biedt UV-bescherming voor een verlengde levensduur
- Kan worden gebruikt voor vele toepassingen, waaronder:
 - Onder transformatoren om te voorkomen dat oliën in de bodem terechtkomen
 - Fabrieksvloeren waar vloeistoffen de vloer niet mogen binnendringen
 - Fabrieken/magazijnen waar veel wordt gelopen
 - Onder zwaar materieel om de vloer te beschermen



Productcode	TSCTM480	TSCTMO
Producttype	Oil-Only Specialty Sorbent Railroad Roll	Oil-Only Specialty Sorbent Railroad Roll
Kleur	Blauw	Blauw
Dikte	n/a	n/a
Structuur	Geperforeerd/Dimplestructuur	Geperforeerd/Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	48,0	147,0
Lengte (cm)	2.400	2.400
Verpakkingsvolume (m ³)	0,16	0,24
Verpakkingsgewicht (kg)	12,3	18,6
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	230	352
Adsorptieverhouding	16,0	16,0
Verpakking	Zak	Zak
Verpakkingseenheid	2	1
Verpakkingen per pallet	18	9



SPILL CONTROL OLIE TSC4646O

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01


OLIEADSORBERENDE KUSSENS

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Ideaal voor het opruimen van grotere hoeveelheden die zich op één gebied concentreren
- Kan ook worden gebruikt tijdens het opruimen van kleinere hoeveelheden op het water
- Kan worden geplaatst onder lekkende pijpleidingen, pakkingen en andere lekkende apparatuur
- Adsorbeert vloeistoffen op petroleumbasis en stoot water af



Productcode	TSC4646O
Producttype	Oil-Only Meltblown Sorbent Pillow
Kleur	Wit
Dikte	n/a
Structuur	n/a
Gewicht per stuk(kg)	0,5
Breedte (cm)	46,0
Lengte (cm)	46,0
Verpakkingsvolume (m³)	0,14
Verpakkingsgewicht (kg)	5,0
Horizontale perforatie (cm)	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a
Adsorptie (liters)	78
Adsorptieverhouding	13,0
Verpakking	Doos
Verpakkingseenheid	10
Verpakkingen per pallet	16



SPILL CONTROL

OLIE

TSCSWO

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01


OLIEADSORBERENDE SLEPEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Gemaakt van 100% gesmolten geblazen polypropyleen voor een hoge adsorptie
- Ideaal voor het verwijderen van dunne olievlekken en regenboogschijn van water
- Kan worden gebruikt tussen twee boten om olie-/regenboogschijn van water te verwijderen
- Kan aan de kust worden vastgemaakt om klippen, stenen en strand schoon te maken
- Dankzij de nylonband kunnen meerdere slepen aan elkaar worden bevestigd
- Ideaal om te gebruiken tijdens eindfasen van het opruimen van olieervuiling
- De sleep is door zijn flexibiliteit de ideale oplossing voor het opruimen op rivieren waar stroming mogelijk een rol speelt



Productcode	TSCSWO
Producttype	Oil-Only Meltblown Sorbent Sweep
Kleur	Wit
Dikte	Dubbellaags
Structuur	Geperforeerd
Total bases weight (g/m²)	340
Breedte (cm)	41,0
Lengte (cm)	3.048
Verpakkingsvolume (m³)	0,10
Verpakkingsgewicht (kg)	5,4
Horizontale perforatie (cm)	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a
Adsorptie (liters)	80
Adsorptieverhouding	15,8
Verpakking	Zak
Verpakkingseenheid	1
Verpakkingen per pallet	30



SPILL CONTROL UNIVERSEEL

TSC100M3 | TSC200M3

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

UNIVERSELE DOEKEN +



geperforeerd



structuur



antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij het vegen over ruwe oppervlakken
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- Beschikbaar in twee verschillende gewichten voor een eenvoudige keuze
- De doeken zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen
- Nagenoeg pluïsvrij
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof.
- De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte



Productcode	TSC100M3	TSC200M3
Producttype	Universal Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Pad	Universal Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Pad
Kleur	Grijs/zwart	Grijs/zwart
Dikte	Dubbellaags	Enkellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	204
Breedte (cm)	41	41
Lengte (cm)	46	46
Verpakkingsvolume (m ³)	0,07	0,07
Verpakkingsgewicht (kg)	6,8	8,2
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	20	20
Adsorptie (liters)	120	154
Adsorptieverhouding	15,8	16,9
Verpakking	Dispenserdoos	Dispenserdoos
Verpakkingseenheid	100	200
Verpakkingen per pallet	30	30



SPILL CONTROL UNIVERSEEL

TSC41M3 | TSC81M3

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01

UNIVERSELE ROLLEN +



geperforeerd




structuur




antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Spinvlies aan beide zijden zorgt voor extra sterkte
- Spinvlies zorgt voor een hoge schuurweerstand bij het vegen over ruwe oppervlakken
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Beschikbaar in twee verschillende breedtes voor meer keuze
- De rollen zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen
- Nagenoeg pluïsvrij
- De rol van 41 cm is verpakt in een eenvoudig te gebruiken dispenserdoos voor een eenvoudigere hantering
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof
- De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte



Productcode	TSC41M3	TSC81M3
Producttype	Universal Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Roll	Universal Spunbond-Meltblown-Spunbond Sorbent Roll
Kleur	Grijs/zwart	Grijs/zwart
Dikte	Dubbellaags	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	340	340
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.572	4.572
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,17
Verpakkingsgewicht (kg)	6,8	13,2
Horizontale perforatie (cm)	30	30
Verticale perforatie (cm)	20	41
Adsorptie (liters)	120	240
Adsorptieverhouding	15,8	15,8
Verpakking	Dispenserdoos	Doos
Verpakkingseenheid	1	1
Verpakkingen per pallet	30	15



SPILL CONTROL UNIVERSEEL

TSC100M | TSC200M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01

UNIVERSELE DOEKEN



geperforeerd



structuur




antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Zeer adsorberend gesmolten geblazen polypropyleen voor kostenefficiëntie
- De doeken zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen
- Adsorbeert de meeste industriële vloeistoffen (op olie- en waterbasis)
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof. De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte
- Rendabele oplossing om olievervuiling, -lekkages en -druppels op te ruimen
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een stevige dispenserdoos voor een eenvoudige hantering
- Beschikbaar in twee verschillende basisgewichten voor meer keuze



Productcode	TSC100M	TSC200M
Producttype	Universal Meltblown Sorbent Pad	Universal Meltblown Sorbent Pad
Kleur	Grijs	Grijs
Dikte	Dubbellaags	Enkellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	306	153
Breedte (cm)	41	41
Lengte (cm)	46	46
Verpakkingsvolume (m ³)	0,07	0,08
Verpakkingsgewicht (kg)	5,9	5,9
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	20	20
Adsorptie (liters)	108	133
Adsorptieverhouding	15,8	19>0
Verpakking	Dispenserdoos	Dispenserdoos
Verpakkingseenheid	100	200
Verpakkingen per pallet	36	36



SPILL CONTROL UNIVERSEEL

TSC41M | TSC81M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01

UNIVERSAL SORBENT ROLL




antistatisch




structuur

KENMERKEN EN VOORDELEN

- De rollen zijn antistatisch, waardoor ze zorgen voor meer veiligheid bij het hanteren van brandbare vloeistoffen
- Rendabele oplossing om olievervuiling, -lekkages en -druppels op te ruimen
- Multidirectionele perforatie voor eenvoudig afscheuren om afval tot een minimum te beperken
- Verpakt in een kunststof zak voor een hogere kostenefficiëntie
- Twee verschillende breedtes zodat het product voor meerdere toepassingen kan worden gebruikt



Productcode	TSC41M	TSC81M
Producttype	Universal Meltblown Sorbent Roll	Universal Meltblown Sorbent Roll
Kleur	Grijs	Grijs
Dikte	Dubbellaags	Dubbellaags
Structuur	Dimplestructuur	Dimplestructuur
Totaal basis gewicht (g/m ²)	306	306
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.572	4.572
Verpakkingsvolume (m ³)	0,17	0,17
Verpakkingsgewicht (kg)	11,8	11,8
Horizontale perforatie (cm)	30	30
Verticale perforatie (cm)	20	41
Adsorptie (liters)	216	216
Adsorptieverhouding	15,8	15,8
Verpakking	Zak	Zak
Verpakkingseenheid	2	1
Verpakkingen per pallet	19	19



SPILL CONTROL UNIVERSEEL

TSC122M | TSC305M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01


UNIVERSELE SOKKEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Flexibel – kan eenvoudig rondom lekkende machines en vaten worden gevormd
- Beschikbaar in twee verschillende lengtes zodat de klant meer keuze heeft
- Ideaal voor gebruik om vloeistoffen in te sluiten bij vervuiling op het land
- Adsorbeert vloeistoffen op petroleum- en waterbasis
- Kan worden gebruikt als tijdelijke opslag tijdens een lekkage



Productcode	TSC122M	TSC305M
Producttype	100% Recycled Universal Sock	100% Recycled Universal Sock
Kleur	Grijs	Grijs
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	7,6	7,6
Lengte (cm)	120	300
Verpakkingsvolume (m ³)	0,08	0,08
Verpakkingsgewicht (kg)	5	6
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	85	84
Adsorptieverhouding	13,0	13,0
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	15	6
Verpakkingen per pallet	28	28




**SPILL CONTROL****UNIVERSEEL****TSCSIRM | TSCSIR90M | TSCBSMM**MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

THORMASAFE 2018-01


UNIVERSAL TRAFFIC RUG ROLL

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Made from adsorbent needle punched polypropylene
- Extremely strong construction allows for both walking and driving on rolls
- Adsorbs petroleum based as well as water based liquids
- Ideal for putting in walkways or around machinery with heavy traffic
- Anti-slip impermeable backing to protect floors



Productcode	TSCSIRM	TSCSIR90M	TSCBSMM
Producttype	Universal Specialty Sorbent Roll	Universal Specialty Sorbent Roll	Universal Specialty Sorbent Poly Back Roll
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Dikte	Dubbellaags	Enkellaags	Light-Weight
Structuur	n/a	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a	n/a
Breedte (cm)	91	91	91
Lengte (cm)	3.050	9.100	3.050
Verpakkingsvolume (m ³)	0,16	0,22	0,08
Verpakkingsgewicht (kg)	15,4	20,4	10,0
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	127	167	80
Adsorptieverhouding	7,0	7,0	7,0
Verpakking	Zak	Zak	Zak
Verpakkingseenheid	1	1	1
Verpakkingen per pallet	21	12	45



SPILL CONTROL UNIVERSEEL TSC4646M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM

THORMASAFE 2018-01


UNIVERSELE KUSSENS

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Ideaal voor het opruimen van grotere hoeveelheden die zich op één gebied concentreren
- Adsorbeert de meeste industriële vloeistoffen (op olie- en waterbasis)
- Kan worden geplaatst onder lekkende pijpleidingen, pakkingen en andere lekkende apparatuur



Productcode	TSC4646M
Producttype	Universal Meltblown Sorbent Pillow
Kleur	Grijs
Dikte	n/a
Structuur	n/a
Gewicht per stuk(kg)	0,5
Breedte (cm)	46,0
Lengte (cm)	46,0
Verpakkingsvolume (m³)	0,14
Verpakkingsgewicht (kg)	5,0
Horizontale perforatie (cm)	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a
Adsorptie (liters)	78
Adsorptieverhouding	13,0
Verpakking	Doos
Verpakkingseenheid	10
Verpakkingen per pallet	16



SPILL CONTROL UNIVERSEEL TSCDTCM

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



THORMASAFE 2018-01

UNIVERSEEL VATENDEKSEL



structuur




antistatisch

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Voor gebruik bij standaard toepassingen
- Adsorbeert olie, water, oplosmiddelen, koelvloeistoffen, etc. en houdt ze vast
- Te plaatsen op vaten om druppels te adsorberen en werkomgevingen netjes en schoon te houden
- De dimplestructuur zorgt voor een snellere en eenvoudigere opname van vloeistof. De dimplestructuur zorgt voor extra sterkte
- Voorgesneden gat voor een perfecte plaatsing
- De constructie met twee gewichten is zeer duurzaam en absorberend



Productcode	TSCDTCM
Producttype	100% Recycled Universal Drum Top
Kleur	Zwart
Dikte	Heavy-weight
Structuur	Dimple
Total bases weight (g/m²)	306
Breedte (cm)	55,0
Lengte (cm)	55,0
Verpakkingsvolume (m³)	0,04
Verpakkingsgewicht (kg)	3,0
Horizontale perforatie (cm)	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a
Adsorptie (liters)	50
Adsorptieverhouding	15,8
Verpakking	Doos
Verpakkingseenheid	25
Verpakkingen per pallet	64



SPILL CONTROL CELLULOSE

TSC3030MC | TSC100MC

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01


SORBENT PADS +

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Cellulose-based pads are reinforced with a top and bottom liner for low lint and increased durability
- Latex free
- For use on all types of non-aggressive spills
- Keeps floors clean and dry
- Place under and around hospital gurneys, use to line shelves and for clean-up applications



		
Productcode	TSC3030MC	TSC100MC
Producttype	Cellulose Sorbent Pad	Cellulose Sorbent Pad
Kleur	Wit	Wit
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	29	51
Lengte (cm)	30	41
Verpakkingsvolume (m ³)	n/a	n/a
Verpakkingsgewicht (kg)	4,0	9
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	95	191
Adsorptieverhouding	n/a	n/a
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	100	100
Verpakkingen per pallet	48	16



SPILL CONTROL CELLULOSE

TSC51MC | TSC102MC

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET





NIVEAU: PERFORM +

THORMASAFE 2018-01


SORBENT ROLL +

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Cellulose-based pads are reinforced with a top and bottom liner for low lint and increased durability
- Latex free
- For use on all types of non-aggressive spills.
- Keeps floors clean and dry
- Place under and around hospital gurneys, use to line shelves and for clean-up applications



Productcode	TSC51MC	TSC102MC
Producttype	Cellulose Sorbent Roll	Cellulose Sorbent Roll
Kleur	Wit	Wit
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	41	81
Lengte (cm)	4.500	4.500
Verpakkingsvolume (m ³)	n/a	n/a
Verpakkingsgewicht (kg)	10	20
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	210	421
Adsorptieverhouding	n/a	n/a
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	1	1
Verpakkingen per pallet	16	8



SPILL CONTROL CELLULOSE

TSC122MC | TSC305MC

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



THORMASAFE 2018-01


SORBENT SOCKS

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Use on all types of non-aggressive spills
- Easily absorbs oil, coolants, solvents and water
- Available in two Lengthes for a customized fit
- Encased in polyester which allows for stretching around equipment
- Surround spills to prevent spreading
- Wrap around leaky drums, tanks and sinks
- Wrap around machine bases for leak protection.
- Place in assembly and production areas
- Contained absorbent makes cleanup quick and easy



Productcode	TSC122MC	TSC305MC
Producttype	Cellulose Sorbent Sock	Cellulose Sorbent Sock
Kleur	Wit	Wit
Dikte	n/a	n/a
Structuur	n/a	n/a
Totaal basis gewicht (g/m ²)	n/a	n/a
Breedte (cm)	7,6	7,6
Lengte (cm)	120	300
Verpakkingsvolume (m ³)	n/a	n/a
Verpakkingsgewicht (kg)	6	6
Horizontale perforatie (cm)	n/a	n/a
Verticale perforatie (cm)	n/a	n/a
Adsorptie (liters)	136	160
Adsorptieverhouding	n/a	n/a
Verpakking	Doos	Doos
Verpakkingseenheid	15	6
Verpakkingen per pallet	35	35



SPILL CONTROL KIT CHEMISCH TSCBAKITC

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



THORMASAFE 2018-01


DRAAGBARE MORSKITS VOOR BATTERIJZUUR

KENMERKEN EN VOORDELEN

- De doekjes voor batterijzuur zijn samengesteld om batterijzuur op te ruimen en te neutraliseren
- De doekjes verwijderen corrosie van aansluitklemmen, connectoren en houders
- Indien het voorwerp ernstig is gecorrodeerd, kunt u, nadat u deze doekjes hebt gebruikt, er zachtjes over wrijven met een borstel met kunststof haren om de corrosie te verwijderen, zonder geknoei met schuim
- De doekjes bevatten zuurneutraliserende middelen
- Het KOLOR-SAFE®-systeem laat u weten wanneer het zuur is geneutraliseerd
- Ideale locaties zijn werkplaatsen, locaties waar heftrucks worden gestald, batterijopslaglocaties, etc.
- Ook geschikt voor het reinigen van drogecelbatterijen



Productcode	TSCBAKITC	
Adsorptie capaciteit	27 liter	
Inhoud	Aantal	Maat
Doeken	15	41 x 46 cm
Sokken	2	Ø7,6 x 122 cm
Battery acid wipes (canister)	30	22 x 18 cm
Kolor-Safe® Battery acid neutralizer	1	
Afvalzak	1	



SPILL CONTROL KIT CHEMISCH

TCKIT23C | TCKIT38C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

A

THORMASAFE 2018-01


DRAAGBARE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten
- Standaard en grote kits, verpakt in een tas met schouderriem
- Compact, waardoor kits in kleinere, strategische ruimten kunnen worden geplaatst
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Kleine kit, verpakt in doorzichtige/gele tas met handvatten
- Alle kits hebben een doorzichtige voorzijde, zodat de gebruiker de inhoud kan zien.



Productcode	TCKIT23C		TCKIT38C	
Adsorptie capaciteit	27 liter		39 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Doeken	15	41x46 cm	16	41x46 cm
Sokken	2	Ø7,6x122 cm	3	Ø7,6x122 cm
Kussens	0		3	25x25 cm
Afvalzak	1		1	



SPILL CONTROL KIT OLIE ONLY

TCKIT230 | TCKIT380

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

THORMASAFE 2018-01


DRAAGBARE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten
- Standaard en grote kits, verpakt in een tas met schouderriem
- Compact, waardoor kits in kleinere, strategische ruimten kunnen worden geplaatst
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Kleine kit, verpakt in doorzichtige/gele tas met handvatten
- Alle kits hebben een doorzichtige voorzijde, zodat de gebruiker de inhoud kan zien.



Productcode	TCKIT230		TCKIT380	
Adsorptie capaciteit	24 liter		38 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Doeken	15	41 x 46 cm	16	41 x 46 cm
Sokken	2	Ø7,6 x 122 cm	3	Ø7,6 x 122 cm
Kussens	0		3	25 x 25 cm
Afvalzak	1		1	



SPILL CONTROL KIT UNIVERSEEL

TCKIT23M | TCKIT38M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



THORMASAFE 2018-01


DRAAGBARE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten
- Standaard en grote kits, verpakt in een tas met schouderriem
- Compact, waardoor kits in kleinere, strategische ruimten kunnen worden geplaatst
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Kleine kit, verpakt in doorzichtige/gele tas met handvatten
- Alle kits hebben een doorzichtige voorzijde, zodat de gebruiker de inhoud kan zien.



Productcode	TCKIT23M		TCKIT38M	
Adsorptie capaciteit	23 liter		38 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Doeken	15	41 x 46 cm	16	41 x 46 cm
Sokken	2	Ø7,6 x 122 cm	3	Ø7,6 x 122 cm
Kussens	0		3	25 x 25 cm
Afvalzak	1		1	



SPILL CONTROL KIT CHEMISCH

TCKIT120C | TCKIT240C

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

A

THORMASAFE 2018-01


MOBIELE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten voor meer flexibiliteit
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Adsorptiecapaciteit van maximaal 347 liter
- Dankzij de wielen is hij zowel binnen als buiten mobiel
- Door de gele kleur zijn kits goed zichtbaar



Productcode	TCKIT120C		TCKIT240C	
Adsorptie capaciteit	180 liter		347 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Heavyweight doeken	50	41 x 46 cm	150	41 x 46 cm
Sokken	12	Ø7,6 x 122 cm	6	Ø7,6 x 122 cm
Kussens	6	46 x 46 cm	8	46 x 46 cm
Wet-Wipes	70	25 x 30 cm	70	25 x 30 cm
Afvalzak	1		1	
Nieuwe inhoud	TCKIT120C-REFILL		TCKIT240C-REFILL	



SPILL CONTROL KIT OLIE ONLY

TCKIT1200 | TCKIT2400

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET

B

THORMASAFE 2018-01


MOBIELE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten voor meer flexibiliteit
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Adsorptiecapaciteit van maximaal 335 liter
- Dankzij de wielen is hij zowel binnen als buiten mobiel
- Door de gele kleur zijn kits goed zichtbaar



Productcode	TCKIT1200		TCKIT2400	
Adsorptie capaciteit	186 liter		335 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Heavyweight doeken	50	41 x 46 cm	150	41 x 46 cm
Sokken	12	Ø7,6 x 122 cm	6	Ø7,6 x 122 cm
Kussens	6	46 x 46 cm	8	46 x 46 cm
Wet-Wipes	70	25 x 30 cm	70	25 x 30 cm
Afvalzak	1		1	
Nieuwe inhoud	TCKIT1200-REFILL		TCKIT2400-REFILL	



SPILL CONTROL KIT UNIVERSEEL

TCKIT120M | TCKIT240M

MATERIAL SAFETY
DATA SHEET



THORMASAFE 2018-01


MOBIELE MORSKIT

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Beschikbaar in twee verschillende maten voor meer flexibiliteit
- Beschikbare versies: olieadsorberend, universeel en voor chemicaliën
- Adsorptiecapaciteit van maximaal 326 liter
- Dankzij de wielen is hij zowel binnen als buiten mobiel
- Door de gele kleur zijn kits goed zichtbaar



Productcode	TCKIT120M		TCKIT240M	
Adsorptie capaciteit	173 liter		326 liter	
Inhoud	Aantal	Maat	Aantal	Maat
Heavyweight doeken	50	41x46 cm	150	41x46 cm
Sokken	12	Ø7,6x122 cm	6	Ø7,6x122 cm
Kussens	6	46x46 cm	8	46x46 cm
Wet-Wipes	70	25x30 cm	70	25x30 cm
Afvalzak	1		1	
Nieuwe inhoud	TCKIT120M-REFILL		TCKIT240M-REFILL	



SPILL CONTROL

PE-OPSLAG

TSCCAN25 | TSCCAN50 | TSCCAN100

THORMASAFE 2018-01

OPVANGBAKKEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Opvangbak van polyetheen
- Een stevige, compacte opvangbak van polyetheen, geschikt voor gebruik in laboratoria of doseerstations
- Dankzij de afmetingen is hij ideaal voor het veilig opslaan van flessen en vaten met een inhoud van 0,5 tot 25 liter



Productcode **TSCCAN25**

Opvangcapaciteit 33 liter

Omschrijving 1x25 liter Spill Tray

Maat 550 mm L x 550 mm W x 110 mm H



Productcode **TSCCAN50**

Opvangcapaciteit 36 liter

Omschrijving 2x25 liter Spill Tray

Maat 715 mm L x 460 mm W x 110 mm H




Productcode **TSCCAN100**

Opvangcapaciteit 115 liter

Omschrijving 4x25 liter Spill Tray

Maat 920 mm L x 720 mm W x 175 mm H



SPILL CONTROL

PE-OPSLAG

TSCWF2 | TSCWF4 | TSCWF4R

THORMASAFE 2018-01

OPVANGWERKVLOER VAN POLYETHEEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Lage opvangwerkvloer voor vaten
- Slechts 150 mm hoog, gegoten van polyetheen met gemiddelde dichtheid,
- kan worden gebruikt als een op zichzelf staande eenheid of kan worden gecombineerd met andere eenheden voor het creëren van onbeperkte bescherming.
- Eenheden kunnen aan elkaar worden gekoppeld door middel van kunststof connectoren om de vaten te verbinden met de spuitgegoten mesh vloer
- Belastbaar tot 1000 kg



Productcode **TSCWF2**

Opvangcapaciteit 150 liter

Omschrijving Polyethylene Sump Flooring
2x200L Drum

Maat 1260mm L x 860mm W x 150mm H



Productcode **TSCWF4**

Opvangcapaciteit 300 liter

Omschrijving Polyethylene Sump Flooring
4x200L Drum

Maat 1660mm L x 1260mm W x 150mm H




Productcode **TSCWF4R**

Opvangcapaciteit 300 liter

Omschrijving Polyethylene Sump Flooring
4 in a line 200L Drum

Maat 2610mm L x 895mm W x 150mm H



SPILL CONTROL PE-OPSLAG TSCRA

THORMASAFE 2018-01

OPRIJPLAAT VAN POLYETHEEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Hulpstuk voor toegang tot de opvangwerkvloer



Productcode


TSCRA

Omschrijving

Polyethylene Ramp for Sump Floors

Maat

650mm L x 800mm W x 165mm H



SPILL CONTROL

PE-OPSLAG

TSCSP2 | TSCSP4 | TSCSP8 | TSCSP4L

THORMASAFE 2018-01

PALLETS MET POLYETHYLEEN-OPVANGBAKKEN - VATEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Vervaardigd uit polyetheen met gemiddelde dichtheid (MDPE)
- Voldoet aan de richtlijnen van de milieu-agentschappen (PPG26) en de voorschriften voor olieopslag
- Robuust
- Geschikt voor diverse chemicaliën
- Verwijderbare spuitgegoten, kunststof mesh bodem



Productcode **TSCSP2**

Opvangcapaciteit 240 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet 2x200L vaten

Maat 1220mm L x 820mm W x 330mm H



Productcode **TSCSP4**

Opvangcapaciteit 410 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet 4x200L vaten

Maat 1310mm L x 1310mm W x 370mm H



Productcode **TSCSP4L**

Opvangcapaciteit 230 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet
4x200L vaten - Low profile

Maat 1280mm L x 1280mm W x 275mm H




Productcode **TSCSP8**

Opvangcapaciteit 1.140 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet 8x200L vaten

Maat 2560mm L x 1350mm W x 510mm H



SPILL CONTROL PE-OPSLAG

TSCSPIBC | TSCSPIBC2

THORMASAFE 2018-01

PALLETS MET POLYETHYLEEN- OPVANGBAKKEN – IBC

KENMERKEN EN VOORDELEN

- IBC-opvangbak met grote capaciteit
- Ingebouwde uitgiftezone
- Vervaardigd uit polyetheen met gemiddelde dichtheid (MDPE)
- Geschikt voor gebruik met de meest gangbare formaten middelgrote bulkcontainers (IBC)
- Voldoet aan de 110%-voorschriften
- Geschikt voor diverse chemicaliën
- Sterk genoeg voor constant gebruik
- Steunkolommen geïntegreerd in de eenheid (in plaats van een verwijderbare bodem)



Productcode **TSCSPIBC**

Opvangcapaciteit 1.100 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet 1 IBC

Maat 1350mm L x 1400mm W x 750mm H




Productcode **TSCSPIBC2**

Opvangcapaciteit 1.150 liter

Omschrijving Polyethylene Spill Pallet 2 IBC's

Maat 2340mm L x 1360mm W x 510mm H



SPILL CONTROL

MOBIELE OPVANG

TSCDS61 | TSCDSW61

THORMASAFE 2018-01

DRAIN SEAL PLUS


KENMERKEN EN VOORDELEN

- Dankzij de laag van urethaan kunnen gemorste vloeistoffen niet in afvoeren lopen
- Uitstekend geschikt voor gebruik op parkeerplaatsen, laadstations en andere plekken waar afvoeren gevaar lopen op vervuiling door verkeer
- Flexibele, niet-absorberende onderlaag is versterkt met scheurbestendige mesh
- Een waardevolle aanvulling voor elk calamiteitenplan en elke morskit
- Vanwege de aard van het zachtere urethaan kunnen de fysische eigenschappen van deze producten veranderen door blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vochtigheid en UV-straling. Regelmatige inspectie van het product is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het bruikbaar is.

DRAIN SEAL MUURMONTAGE-EENHEID

KENMERKEN EN VOORDELEN


- Dankzij de Drain Seal muurmontage-eenheid kan snel worden gereageerd wanneer er wordt gemorst - "Grab-and-go!"
- Vervaardigd uit duurzaam polyetheen. Snel en eenvoudig te gebruiken dankzij het klittenband
- Antisliphandvat om hem eenvoudig mee te nemen
- Inclusief bevestigingsmateriaal

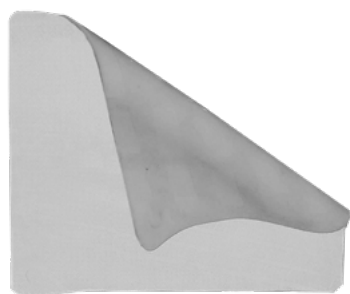

Productcode	TSCDS61
Omschrijving	Drain Seal Plus
Maat	61 x 61 cm
Aantal	1
Verpakking	Doos



Productcode	TSCDSW61
Omschrijving	Drain Seal muurmontage-eenheid
Aantal	1
Verpakking	Doos



SPILL CONTROL

MOBIELE OPVANG

TSCRDD | TSCDSW61

THORMASAFE 2018-01


OPVANGSYSTEEM VOOR LEKKAGES VAN BOVENAF

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Vang plafondlekkages op en leid ze weg van kantoren en apparatuur
- Groot zeil met vinylcoating vangt plafondlekkages op leidt ze naar een standaard slangaansluiting
- Slang kan worden geleid naar een geschikt afvoerpunt
- Dankzij de stevige bevestigingsringen is de installatie snel en eenvoudig
- Zorg ervoor dat geen vloeistof op de grond lekt – voorkom glij- en valpartijen en blootstelling aan chemische stoffen



Productcode	TSCRDD
Omschrijving	Roof Drip Diverte
Maat	210 x 210 cm
Aantal	1
Verpakking	Doos

**SPILL CONTROL**

MOBIELE OPVANG

TSCPUP250 | TSCPUP568 | TSCPUPW

THORMASAFE 2018-01

ONTVOUWBARE OPVANGBAK

Het uitklapbare opvangreservoir kan meteen worden uitgeklapt om lekkage uit zadeltanks, buizen, hydrauliekleidingen en ten gevolge van vele andere industriële incidenten op te vangen. Unieke, gepatenteerde constructie – schuimring komt met het niveau van de vloeistof mee omhoog en neemt de zijwanden mee. Uitstekende chemische resistentie, ook tegen diesel, antivries, zuren, logen en etsmiddelen. De beste oplossing bij beschadigde zadeltanks en dwarsverbindingen, spills van gevaarlijke stoffen, lekkende containers, machines en buizen.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitermate efficiënt bij het snel en adequaat opvangen van gelekte vloeistoffen
- Mobiele opvangbakken zijn beschikbaar in de maten 250L en 568L. Het volstaat om de mobiele opvangbak "uit te schudden". Deze vormt zich meteen en is klaar voor gebruik in geval van nood
- Uniek, gepatenteerd design - schuimring stijgt samen met het vloeistofniveau zodat de opvang gegarandeerd blijft.
- Zeer compact wanneer opgevouwen
- Uitstekende chemische resistentie alsook tegen diesel, olie, anti-vries, koelvloeistoffen, ...


- Beperkt of elimineert schade aan het milieu en de hieraan verbonden schoonmaakkosten
- Kan ook gebruikt worden als decontaminatiebak en tijdelijke stockage voor vervuilde adsorptiemiddelen

OPBERGSYSTEEM VOOR ONTVOUWBARE OPVANGBAK

Uitklapbaar opvangreservoir. Houdbare polyethyleen constructie die bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Te bevestigen tegen de muur op strategische plaatsen in uw bedrijf. Kan ook buiten de cabine van een vrachtwagen bevestigd worden
- Duurzame constructie, volledig uit polyethyleen die bestand is tegen zware weersomstandigheden
- Deksel kan om veiligheidsredenen vergrendeld worden

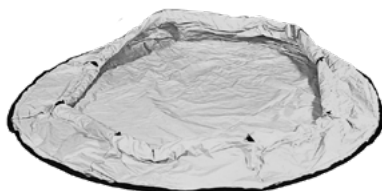

Productcode	TSCPUP250	TSCPUP568
Omschrijving	Ontvouwbare opvangbak	Ontvouwbare opvangbak
Adsorptie	250 liter	568 liter
Verpakking	1 per doos	1 per doos



Productcode	TSCPUPW
Omschrijving	Opbergsysteem
Verpakking	1 per doos